

# ALU-SMART


Der Kleine und Anpassungsfähige




# ALU-SMART



<b>Gestell</b>	6- oder 8-teilig Stock Ø 35 mm Funktion: Einfaches Öffnen mit Schieber ohne Knopfdruck, stufenlose Höhenverstellung 40 bis 60 cm, beidseitig 32° neigbar Ideal für den Balkon Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Natureloxiertes Aluminium
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



ALU-SMART,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss  
Design

# Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
○	cm		
	Ø 200	6-teilig	206 00 200 171
	Ø 220	8-teilig	206 00 220 171
	Ø 250	8-teilig	206 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	206 00 300 171
□	200×200	8-teilig	206 00 201 171
	240×240	8-teilig	206 00 241 171
□	210×150	6-teilig	206 00 212 171
	250×200	6-teilig	206 00 252 171






Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe Schirmteil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

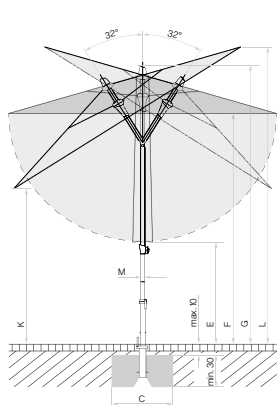

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.



## Zubehör

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974

### Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

## Befestigungen

### Bodenhülsen

4	Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	Übergangrohr BT	350 01 206 100
---	-------------------------------	-----------------	----------------

### Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	----------------------------------------	-------------	----------------

### Sockel

6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 532
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 533
7	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210

### Rollensockel

8	<sup>3</sup> Rollensockelrahmen 45 kg, 50×50×12 cm, inkl. Abdeckung schwarz, mit Standrohr Ø 35/38–39 mm, Aluminium poliert, Rahmen ca. 13 kg	Gewichte-Set	350 01 102 300
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen 45 kg, 4 Stück, Beton (Gewichte-Set ca. 32 kg)		350 01 103 300
	Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg		350 01 602 300
9	<sup>3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
9	<sup>3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
10	<sup>3</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 110 000
	Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 110
	Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 120
	Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 130
11	<sup>1,3</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 900
	<sup>1,3</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 950

### Standrohre / Übergangrohre

12	Standrohr Z, Ø 35/38–39 mm, Stahl verzinkt		350 01 201 010
12	Standrohr Z, Ø 35/38–39 mm, Edelstahl 1.4301/304		350 01 201 100
13	Übergangrohr BT Ø 35/38–39 mm, Stahl verzinkt		350 01 206 210

### Diverse Befestigungsarten

14	Rasendorn Z, 85×150×350 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400
15	Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301/304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		350 01 252 005

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



11

12

13

14

15