

the OUTDOOR **HER
OES.**

edition **.23**

FR | ES

—ALBA



corradi.eu

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE



ALBA



the OUTDOOR HEROES.



🔍
 Nouveau cache d'angle
 Nuevo cover angular



FR VIVRE L'EXTÉRIEUR DE FAÇON TOUT À FAIT CONFORTABLE : VOICI LE RÊVE DE BEAUCOUP DE GENS.

C'est pourquoi l'extérieur et l'intérieur se transforment de plus en plus souvent en un seul espace, à la recherche du bien-être optimal. Alba réalise ce souhait grâce à une combinaison de qualité et design.

ES VIVIR LOS ESPACIOS EXTERIORES EN PLENO CONFORT: ES EL SUEÑO DE MUCHOS.

Por ello el espacio exterior y el ambiente interior se transforman más a menudo en un único espacio, a fin de lograr el máximo confort. Alba responde a este deseo, con una combinación de calidad y diseño.

ALBA

FR ALBA EST UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE EN ALUMINIUM ÉQUIPÉE DE LAMES ORIENTABLES JUSQU'À 150°, DE SORTE À RÉGLER LA QUANTITÉ DE LUMIÈRE ET D'AIR POUR CRÉER UN ENVIRONNEMENT CONFORTABLE.


Lorsqu'elle est fermée, la couverture supérieure protège contre le soleil et la pluie.

Lorsqu'il pleut, l'eau est collectée par la gouttière autour du périmètre et acheminée dans les piliers. En cas de fortes pluies, un système basculant spécial, disponible en option, empêche l'eau de rebondir dans la pergola.

ES ALBA ES UNA PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA DE ALUMINIO DOTADA DE LAMAS ORIENTABLES HASTA 150°, PARA REGULAR LA CANTIDAD DE LUZ Y DE AIRE Y CREAR UN AMBIENTE CÓMODO.

Cerrada, la cobertura superior protege del sol y de la lluvia.

Cuando llueve, la gárgola perimetral recoge el agua y la transporta a las columnas. En caso de fuertes precipitaciones un sistema específico de báscula, disponible como opcional, evita que el agua rebote dentro de la pérgola.




Q
Système anti-projection
Sistema antisalpicaduras



ALBA

Coloris | Colores

Structure et les lames
Estructura y lamas

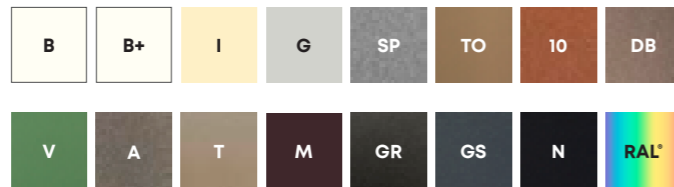

Dimensions maximales Dimensiones máximas	450 x 608,3 cm			3150 l/h 2 Écoulements ouverts 2 Desagües abiertos
	600 x 608,3 cm			110 Kg / mq (dim. 450 x 608,3 x 280h cm)
Hauteur totale Altura total	303 cm	standard		6 Avec lames fermées Con lamas cerrada
	373 cm	max		3 Avec lames ouvertes Con lamas abiertas
Section de pilier Sección de columna	11 x 11 cm			Master Somfy IO
				 Non intégrée Non integrados abiertos
Poutre de section Sección de la viga	11 x 23 h cm			Opt
L'étape des lamelles Paso de la lama	21,5 cm			Opt
Gouttières intégrées Canalones integrados				■
Tuyau de descente intégré dans le pilier Pluvial integrado en la columna				■

La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 275 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable. En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives.
La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 275 cm de paso, en la situación más desfavorable. En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90°, para evitar la sobre carga.



	MODULE SIMPLE MÓDULO INDIVIDUAL	MODULE DOUBLE MÓDULO DOBLE	N. DE PILIERS N.º COLUMNAS	TYPE D'INSTALLATION TIPO DE INSTALACIÓN
Autoportante Autoportante			4	1
Adosée Adosada			2	2.1 Lames à la structure porteuse Lamas en la estructura portante
Adosée longitudinale Adosada longitudinal			2	2.2 Lames ⊥ à la structure porteuse Lamas ⊥ en la estructura portante
Adosée Adosada			1	2.3 Lames ⊥ et à la structure porteuse Lamas ⊥ y en la estructura portante
ALBA LIBERTY Intégrée Integrada		—	0	3
ALBA LIBERTY En appui En apoyo			0	4