



Toldo cofre vertical

markilux 625 tracfix

Toldo vertical para grandes superficies con guía de la lona con cremallera.

Características del producto

Clase de resistencia al viento 2 | 3 (dependiendo del tamaño)

Fuerza de viento 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s

Fuerza de viento 6 → 38-48 km/h → 10,5-13,4 m/s

Vista lateral



Vista, toldo recogido



06


Fijación en huecos




El perfil de salida termina completamente alineado con los carriles guía



Guía de la lona tracfix – sin grieta con respecto al carril guía

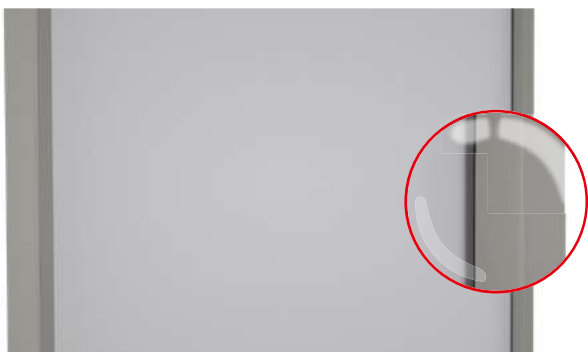

Guía de la lona por el perfil tracfix

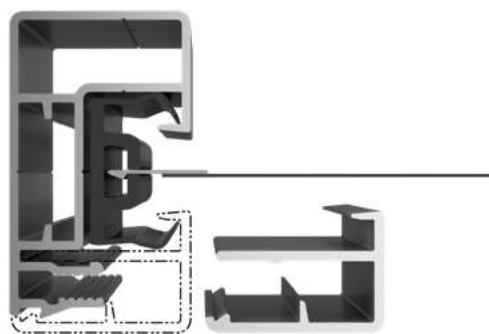

Sección del carril guía con perfil tracfix



Montaje a markilux construct



Características del producto

Descripción

- Toldo vertical con guía de carriles y tensado de la lona por la fuerza de la gravedad – para grandes superficies hasta 22 m².

Particularidades

- Cofre completo que protege perfectamente la lona
- Bello aspecto sin tornillos visibles
- En estándar con accionamiento motorizado
- tracfix como estándar, la guía continua lateral de la lona, sin grieta entre la lona y el carril guía – para una mayor resistencia al viento y un mejor aspecto
- Comportamiento seguro de cierre con el bloqueo de entrada integrado en el perfil de salida
- Fijación directa en los carriles guía – el cofre se apoya directamente en la pared
- Perfectamente combinable con sistemas de toldos markilux markant y markilux construct

Dimensiones

- Toldo individual: Línea 70–600 cm , salida máxima 400 cm (dependiendo de la línea)
- Medidas máximas, línea × altura 550 × 400 cm / 600 × 350 cm
- Disponibles medidas intermedias

Tubo de enrollado y cojinetes laterales

- Eje redondo de Ø 85 mm con ranura, acero galvanizado
- Cojinetes del tubo de enrollado de acero inoxidable

Perfiles del toldo

- Aluminio extrusionado, con calidad para fachadas, pulverizado
- Perfil del cofre monopieza, cuadrado, altura 135 mm × profundidad 125 mm
- Carriles guía bipieza, cuadrados, anchura 27 mm × profundidad 48 mm
- Perfil de salida cuadrado, altura 32 mm × profundidad 40 mm

Coberturas laterales

- Tapa lateral del cofre de aluminio de fundición prensado, pulverizado
- Caperuza final para el carril guía de plástico de gran calidad

Soportes de fijación

- Cofre autoportante en los carriles guía
- Sin soportes, fijación directa mediante los carriles guía

01 **Colores del herraje**

Colores de toldo markilux sin recargo en el precio

02 Blanco tráfico RAL 9016



Blanco-aluminio RAL 9006



Marrón gris – similar al RAL 8019

09 Blanco-crema estructurado 5233 ¹⁾Gris-piedra metálico 5215 ¹⁾Antracita metálico 5204 ¹⁾16 Marrón Havana estructurado 5229 ¹⁾**Recubrimiento especial**

Colores especiales RAL con recargo en el precio – colores mates, metálicos y perla, así como otros sistemas de colores (DB, Tiger, etc.) bajo solicitud. Todos los colores de herraje disponibles también con una mayor protección anticorrosiva con un recargo en el precio.

1) Coloración estructural

Salvo diferencias de colores en las ilustraciones y en el modelo.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20