



Toldo cofre vertical

markilux 776 / 776 tracfix

Protección solar vertical y a favor de la intimidad, con un diseño de líneas rectas – tecnología madurada para dar sombra a grandes superficies.



reddot design award
winner 2017



markilux.com

markilux
fiable atemporal elegante

01 **Características del producto**

02

Vista lateral, accionamiento motorizado,
Soportes de los carriles planos

03

Clase de resistencia al viento 2 | 3 (dependiendo del tamaño)

Fuerza de viento 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s

Fuerza de viento 6 → 38-48 km/h → 10,5-13,4 m/s

Vista lateral, accionamiento con manivela,
Soportes de los carriles planos

04



05



06

07


08

Guía de la lona tracfix – sin grieta con respecto al carril guía ¹⁾
Soporte carril 80 mm

Montaje en huecos con escuadra (tipo de montaje 15)

09

10

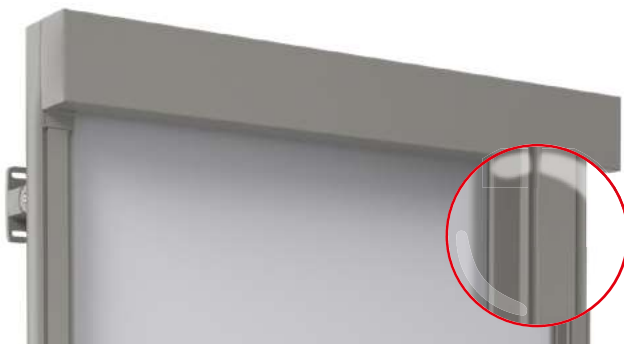

11

12

13

14

El perfil de salida termina completamente alineado con los carriles guía

Montaje a columna cuadrada del markilux syncra
Vista desde el interior

15

16

17

18

19

20



Fijación a la columna
markilux pergola con columnas fijas, vista desde dentro

Montaje a columna cuadrada del markilux construct



1) Equipamiento opcional

Características del producto

Descripción

- Toldo vertical con un diseño cuadrado excepcional. Con la inteligente técnica de tensado por contracción y la construcción estable se puede dar sombra hasta a 24 m².

Particularidades

- Cofre completo que protege perfectamente la lona
- Técnica madurada de tensado por contracción con cintas de transporte y muelles neumáticos integrados – ofrece un tensado óptimo de la lona en cualquier posición de salida
- tracfix opcional, la guía continua lateral de la lona, sin grieta entre la lona y el carril guía – para una mayor resistencia al viento y un mejor aspecto
- Opción de ventana panorámica, la ventana transparente de un plástico especial para disfrutar de la vista hacia dentro y hacia fuera – para el uso privado y comercial
- La amplia gama de soportes, con sistema clip patentado, ofrece opciones de montaje individuales, de discretas a destacadas
- Perfectamente combinable con sistemas de toldos markilux

Dimensiones

- Toldo individual: Línea 60–600 cm , salida máxima 600 cm (dependiendo del tamaño)
- Medidas máximas, línea × altura: 400 × 600 cm / 500 × 450 cm / 550 × 400 cm / 600 × 350 cm (sin tracfix)
- Medidas máximas, línea × altura: 550 × 400 cm / 600 × 350 cm (con tracfix)
- Disponibles medidas intermedias

Tubo de enrollado y cojinetes laterales

- Eje redondo Ø 85 mm con chaveta, galvanizado de acero – excelente estabilidad, ofrece una óptima posición de la lona también con grandes tamaños de toldo
- Cojinetes del tubo de enrollado de acero inoxidable

Perfiles del toldo

- Aluminio extrusionado, con calidad para fachadas, pulverizado
- Perfil del cofre bipieza, cuadrado, altura 125 mm × profundidad 125 mm
- Carriles guía cuadrados, redondeados, anchura 52 mm × profundidad 52 mm
- Perfil de salida redondeado en la parte inferior, superficie visible lisa, altura 110 mm × profundidad 52 mm

Coberturas laterales

- Tapa lateral del cofre de aluminio de fundición prensado, pulverizado
- Caperuza final para el carril guía, de plástico de gran calidad, pulverizado

Soportes de fijación

- Aluminio extrusionado, pulverizado
- Cofre autoportante en los carriles guía
- Soportes para el carril guía: Fijación a la pared, fijación en huecos, fijación a columnas (columna markilux pergola con columnas fijas / markilux syncra / markilux construct)
- Alturas de los soportes estándar: 20 mm / 85 mm / 105 mm / 145 mm (alturas especiales disponibles)

01 **Colores del herraje**

02 Colores de toldo markilux sin recargo en el precio

03 Blanco tráfico RAL 9016



Blanco-aluminio RAL 9006



Marrón gris – similar al RAL 8019

04 Blanco-crema estructurado 5233 ¹⁾Gris-piedra metálico 5215 ¹⁾Antracita metálico 5204 ¹⁾05 Marrón Havana estructurado 5229 ¹⁾**Recubrimiento especial**

Colores especiales RAL con recargo en el precio – colores mates, metálicos y perla, así como otros sistemas de colores (DB, Tiger, etc.) bajo solicitud. Todos los colores de herraje disponibles también con una mayor protección anticorrosiva con un recargo en el precio.

1) Coloración estructural

Salvo diferencias de colores en las ilustraciones y en el modelo.

01 **Características del producto**

02

Vista lateral, accionamiento motorizado,
Soportes de los carriles planos

03

Clase de resistencia al viento 2 | 3 (dependiendo del tamaño)

Fuerza de viento 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s

Fuerza de viento 6 → 38-48 km/h → 10,5-13,4 m/s

Vista lateral, accionamiento con manivela,
Soportes de los carriles planos

04



05



06

07


08

Guía de la lona tracfix – sin grieta con respecto al carril guía ¹⁾
Soporte carril 80 mm

Montaje en huecos con escuadra (tipo de montaje 15)

09

10

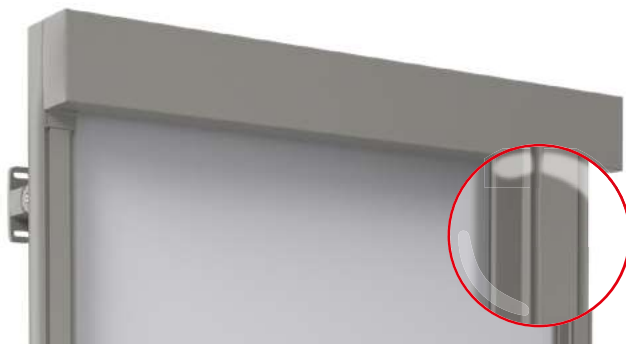

11

12

13

14

El perfil de salida termina completamente alineado con los carriles guía

Montaje a columna cuadrada del markilux syncra
Vista desde el interior

15

16

17

18

19

20



Fijación a la columna
markilux pergola con columnas fijas, vista desde dentro

Montaje a columna cuadrada del markilux construct



1) Equipamiento opcional