



Toldo cofre vertical

markilux 876 / 876 tracfix

Combinación perfecta de protección solar y visual – el toldo cofre vertical con contratracción para grandes superficies.



reddot design award
winner 2017



markilux.com

markilux
fiable atemporal elegante

Características del producto

Clase de resistencia al viento 2 | 3 (dependiendo del tamaño)

Fuerza de viento 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s

Fuerza de viento 6 → 38-48 km/h → 10,5-13,4 m/s

Vista lateral, accionamiento motorizado,
Soporte de carril plano

Vista lateral, accionamiento con manivela,
Soporte de carril plano

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20



Guía de la lona tracfix – sin grieta con respecto al carril guía ¹⁾
Soporte del carril 80 mm

Montaje en huecos con escuadra (tipo de montaje 15)

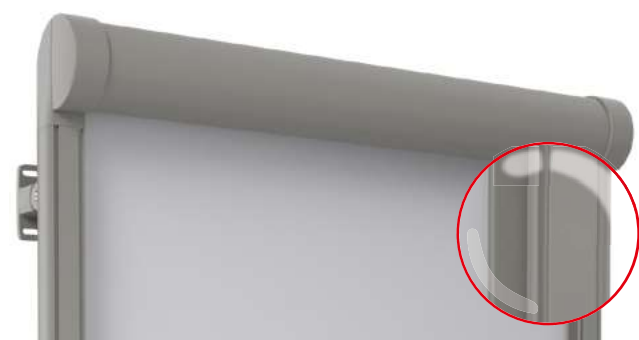

El perfil de salida termina completamente alineado con los carriles guía

Montaje a columna redonda del markilux syncra
Vista desde el interior



Fijación a columna
markilux pergola 110 tracfix, vista desde dentro

Fijación a columna redonda
markilux construct



1) Equipamiento opcional

Características del producto

Descripción

- Toldo vertical de bonita forma con cofre redondo y carriles guía cuadrados, creando una unidad en armonía. Con la inteligente técnica de tensado por contratracción y la construcción estable se puede dar sombra hasta a 24 m².

Particularidades

- Cofre completo que protege perfectamente la lona
- Técnica madurada de tensado por contratracción con cintas de transporte y muelles neumáticos
- Integrados – ofrece un tensado óptimo de la lona en cualquier posición de salida
- tracfix opcional, la guía continua lateral de la lona, sin grieta entre la lona y el carril guía – para una mayor resistencia al viento y un mejor aspecto
- Opción de ventana panorámica, la ventana transparente de un plástico especial para disfrutar de la vista hacia dentro y hacia fuera – para el uso privado y comercial
- La amplia gama de soportes, con sistema clip patentado, ofrece opciones de montaje individuales, de discretas a destacadas
- Perfectamente combinable con sistemas de toldos markilux

Dimensiones

- Toldo individual: Línea 60–600 cm , salida máxima 600 cm (dependiendo del tamaño)
- Medidas máximas, línea × altura: 400 × 600 cm / 500 × 450 cm / 550 × 400 cm / 600 × 350 cm (sin tracfix)
- Medidas máximas, línea × altura: 550 × 400 cm / 600 × 350 cm (con tracfix)
- Disponibles medidas intermedias

Tubo de enrollado y cojinetes laterales

- Eje redondo Ø 85 mm con chaveta, acero galvanizado – excelente estabilidad, ofrece una óptima posición de la lona también con grandes tamaños de toldo
- Cojinetes del tubo de enrollado de acero inoxidable

Perfiles del toldo

- Aluminio extrusionado, con calidad para fachadas, pulverizado
- Perfil del cofre bipieza, redondo, Ø 130 mm
- Carriles guía cuadrados, redondeados, anchura 52 mm × profundidad 52 mm
- Perfil de salida redondeado en la parte inferior, superficie visible lisa, altura 110 mm × profundidad 52 mm

Coberturas laterales

- Tapa lateral del cofre de aluminio de fundición prensado, pulverizado
- Caperuza final para el carril guía, de plástico de gran calidad, pulverizado

Soportes de fijación

- Aluminio extrusionado, pulverizado
- Cofre autoportante en los carriles guía
- Soportes para el carril guía: Fijación a la pared, fijación en huecos, fijación a columnas (columna markilux pergola 110 tracfix / markilux syncra / markilux construct)
- Alturas de los soportes estándar: 20 mm / 85 mm / 105 mm / 145 mm (alturas especiales disponibles)

01 **Colores del herraje**

02 Colores de toldo markilux sin recargo en el precio

03 Blanco tráfico RAL 9016



Blanco-aluminio RAL 9006



Marrón gris – similar al RAL 8019



04

05

06

07 Blanco-crema estructurado 5233 ¹⁾Gris-piedra metálico 5215 ¹⁾Antracita metálico 5204 ¹⁾

08

09

10

11

Marrón Havana estructurado 5229 ¹⁾

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Recubrimiento especial

Colores especiales RAL con recargo en el precio – colores mates, metálicos y perla, así como otros sistemas de colores (DB, Tiger, etc.) bajo solicitud. Todos los colores de herraje disponibles también con una mayor protección anticorrosiva con un recargo en el precio.

1) Coloración estructural

Salvo diferencias de colores en las ilustraciones y en el modelo.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20