



Toldo bajo cristal

markilux 879 / 879 tracfix

Armonía de forma y función – el toldo bajo cristal para grandes superficies.
Diseño sofisticado y sombra perfecta para terrazas techadas.



reddot design award
winner 2017



markilux.com

markilux
fiable atemporal elegante

Características del producto

Clase de resistencia al viento 2 | 3 (dependiendo del tamaño)

Fuerza de viento 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s

Fuerza de viento 6 → 38-48 km/h → 10,5-13,4 m/s




1 Vista lateral, accionamiento motorizado, soporte de carril plano



1 Vista lateral, accionamiento con manivela




2 Entrada del cable para opciones de iluminación

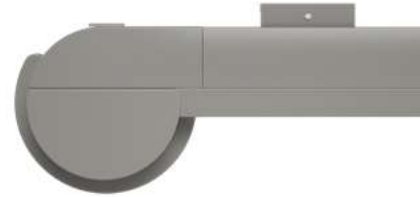


3 Súper-sombra, fase de salida



4 Guía de la lona tracfix – sin grieta con respecto al carril guía ¹⁾

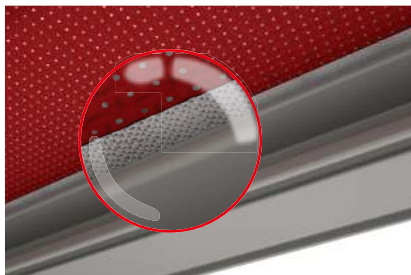

5 El perfil de salida termina completamente alineado con los carriles guía

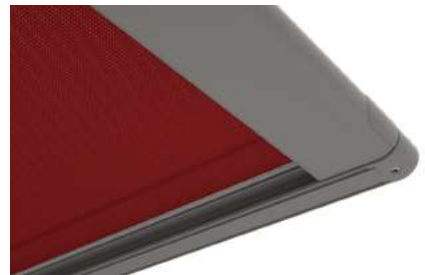

6 LED-line en el carril guía y el tubo de apoyo de la lona ¹⁾



7 LED-line en el carril guía y LED-Spots en el tubo de apoyo de la lona ¹⁾



8 LED-Line en el carril guía ¹⁾, apoyo de la lona en cable de acero inoxidable



1) Equipamiento opcional

Características del producto

Descripción

- Toldo bajo cristal de bonita forma con cofre redondo y carriles guía cuadrados, creando una unidad en armonía.
- Con la inteligente técnica de tensado por contratracción y la construcción estable se puede dar sombra hasta a 24 m².

Particularidades

- Cofre completo que protege perfectamente la lona
- Técnica madurada de tensado por contratracción con cintas de transporte y muelles neumáticos integrados – ofrece un tensado óptimo de la lona en cualquier posición de salida
- tracfix opcional, la guía continua lateral de la lona, sin grieta entre la lona y el carril guía – para una mayor resistencia al viento y un mejor aspecto
- Opciones de iluminación combinables, barra de luces LED-Line en los carriles guía, LED-Line en el tubo de apoyo de la lona o LED-Spots en el tubo de apoyo de la lona – configuración individual de la luz para un ambiente agradable por la noche
- Opción de súper-sombra con 150 o 210 cm de altura (dependiendo del diseño) – protección vertical integrada contra el sol y a favor de la intimidad en el perfil de salida, manejo manual
- La amplia gama de soportes, con sistema clip patentado, ofrece opciones de montaje individuales

Dimensiones

- Toldo individual: Línea 60–600 cm , salida máxima 600 cm (dependiendo de la línea)
- Medidas máximas, línea × salida: 400 × 600 cm / 600 × 450 cm (sin tracfix)
- Medidas máximas, línea × salida: 600 × 400 cm (con tracfix)
- Disponibles medidas intermedias

Tubo de enrollle y cojinetes laterales

- Eje redondo Ø 85 mm con chaveta, acero galvanizado – excelente estabilidad, ofrece una óptima posición de la lona también con grandes tamaños de toldo
- Cojinetes del tubo de enrollle de acero inoxidable

Perfiles del toldo

- Aluminio extrusionado, con calidad para fachadas, pulverizado
- Perfil del cofre bipieza, redondo, Ø 130 mm
- Carriles guía cuadrados, redondeados, anchura 52 mm × profundidad 52 mm
- Perfil de salida redondeado en la parte delantera, profundidad 110 mm × altura 52 mm, con súper-sombra profundidad 139 mm × altura 66 mm

Coberturas laterales

- Tapa lateral del cofre de aluminio de fundicin prensado, pulverizado
- Caperuza final para el carril guía, de plástico de gran calidad, pulverizado

Soportes de fijación

- Aluminio extrusionado, pulverizado
- Cofre autoportante en los carriles guía
- Soportes para el carril guía: soporte plano, distanciador, fijación en huecos
- Alturas de los soportes estándar: 20 / 85 / 105 / 145 mm (alturas especiales disponibles)
- Accesorios adicionales disponibles

Colores del herraje

Colores de toldo markilux sin recargo en el precio

Blanco tráfico RAL 9016



Blanco-aluminio RAL 9006



Marrón gris – similar al RAL 8019



Blanco-crema estructurado 5233 ¹⁾



Gris-piedra metálico 5215 ¹⁾



Antracita metálico 5204 ¹⁾



Marrón Havana estructurado 5229 ¹⁾



19

20

Recubrimiento especial

Colores especiales RAL con recargo en el precio – colores mates, metálicos y perla, así como otros sistemas de colores (DB, Tiger, etc.) bajo solicitud. Todos los colores de herraje disponibles también con una mayor protección anticorrosiva con un recargo en el precio.

1) Coloración estructural

Salvo diferencias de colores en las ilustraciones y en el modelo.